| ITEM | DWG. NO. | NAME OF PARTS | SIZE | MATERIAL | UNIT | MASS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |







断面Ｂ－Ｂ




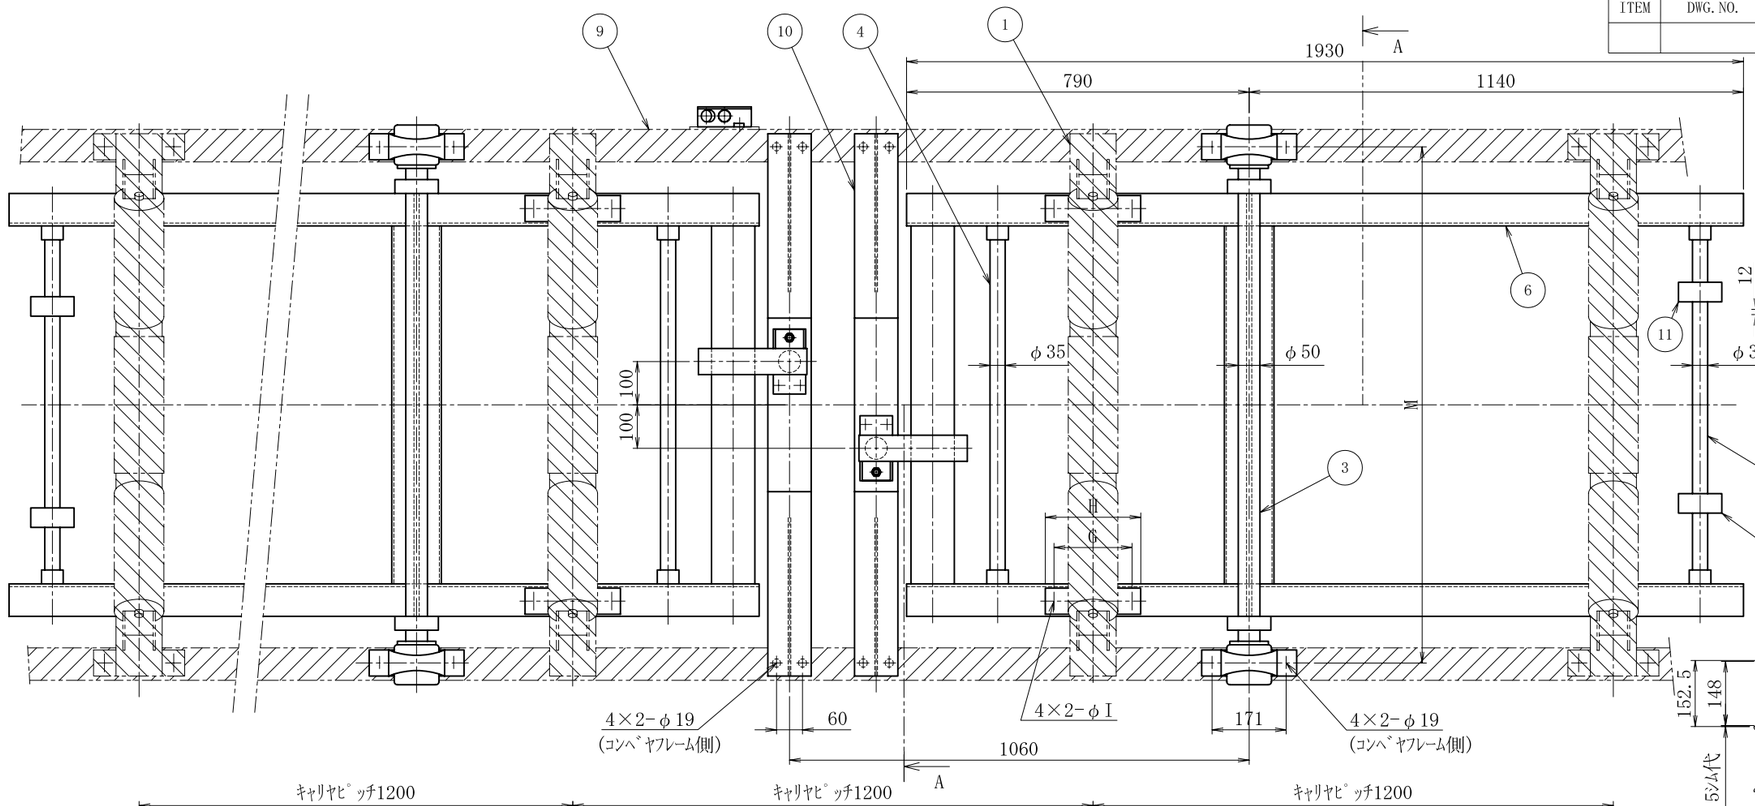


断面Ａ－Ａ

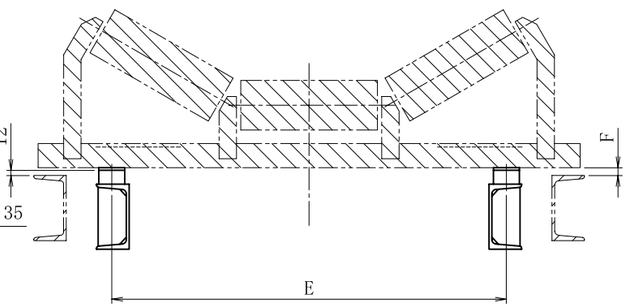


セッチングプレート配置図(ベルト幅900mm)

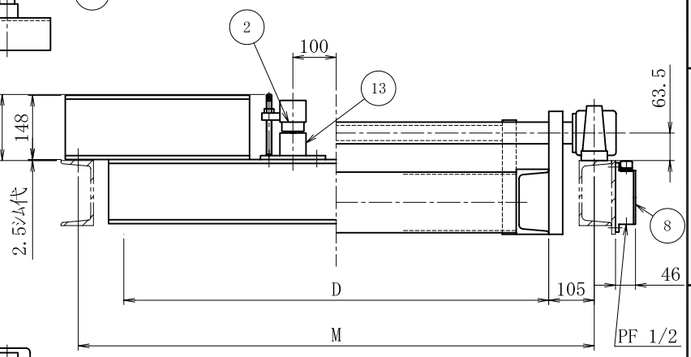


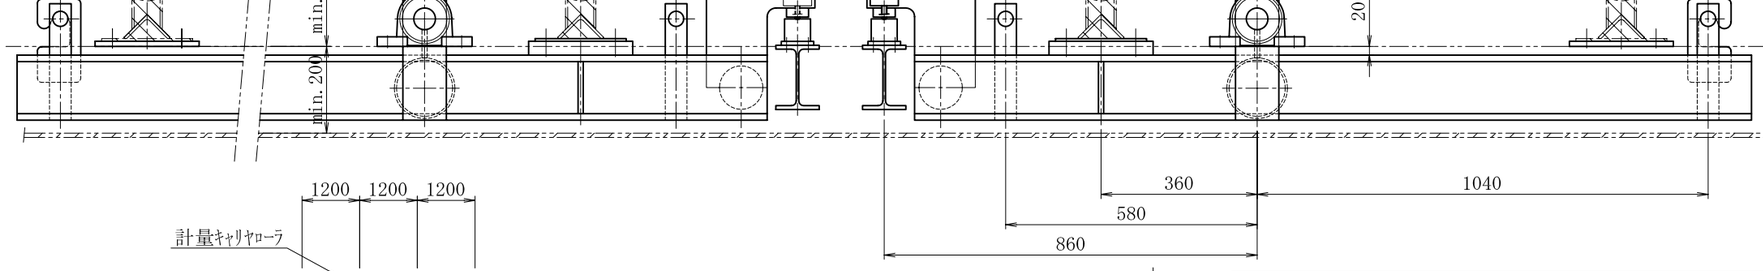


セッチングプレート配置図(ベルト幅1000mm以上)

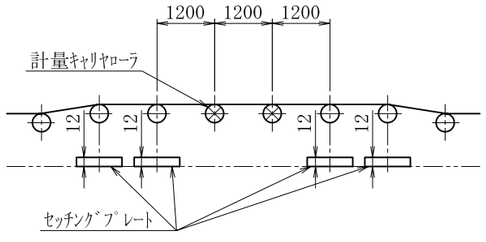(kg)

| 型　式 | ベルト幅 | M寸法 | D寸法 | E寸法 | F寸法 | G寸法 | H寸法 | I寸法 | 総質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUD-450- 900 | 900 | 1190 | 980 | 910 | 18 | 180 | 220 | 15 | 544.7 |
| LUD-450-1000 | 1000 | 1290 | 1080 | 1010 | 21 | 180 | 220 | 15 | 601.3 |
| LUD-450-1050 | 1050 | 1340 | 1130 | 1060 | 21 | 180 | 220 | 15 | 617.1 |
| LUD-450-1200 | 1200 | 1490 | 1280 | 1210 | 21 | 180 | 220 | 15 | 664.1 |
| LUD-450-1400 | 1400 | 1730 | 1520 | 1450 | 21 | 280 | 340 | 19 | 752.3 |
| LUD-450-1600 | 1600 | 1930 | 1720 | 1650 | 21 | 280 | 340 | 19 | 815.1 |
| LUD-450-1800 | 1800 | 2220 | 2010 | 1940 | 21 | 280 | 340 | 19 | 906.5 |
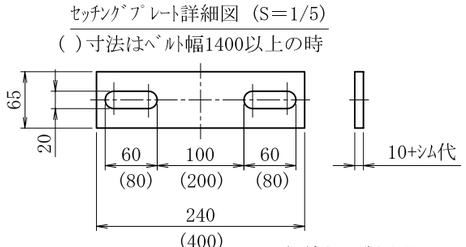
| | 名　称 |
|---|---|
| 1 | 計量キャリヤ |
| 2 | ロードセル |
| 3 | 支点軸 |
| 4 | 検錘棒 |
| 5 | 風袋消去検錘棒 |
| 6 | フレームレバー |
| 7 | コンベヤベルト |
| 8 | ケーブル接続箱 |
| 9 | コンベヤフレーム |
| 10 | ロードセル受け板 |
| 11 | 検錘（赤色） |
| 12 | 無駄目検錘（本体色） |
| 13 | ロードセルプロテクター |
| 14 | ダミーボルト |

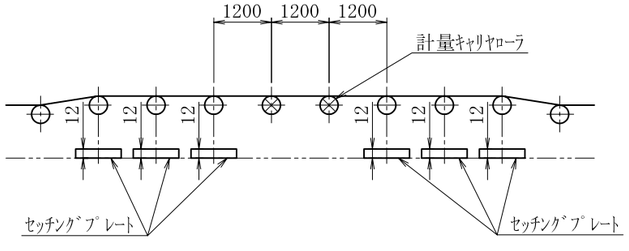注)斜線部は製作範囲外とします。
検錘は検査時のみ風袋消去検錘棒より検錘棒にのせかえます。
無駄目検錘は風袋消去検錘棒または検錘棒に常時のせておきます。
総質量は検錘、無駄目検錘を含みません。
支点軸、ロードセル受け板部のコンベヤフレームには補強を入れて下さい。

| MARK | REVISION | DATE | REVISED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンベア→コンベヤ、キャリア→キャリヤ | '06.12.25 | 長井 | 原田 |

| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN |
|---|---|---|---|
| 平川 | 長井 | 森 | |

DATE 1999/4/26　SCALE 1/10　ORIGINAL NO.

TITLE
ＬＵＤ－４５０ 荷重検出台外観図
キャリヤピッチ１２００

JFE Advantech Co., Ltd.

DRAWING NO. BA2-6013A